Nymphe irisée

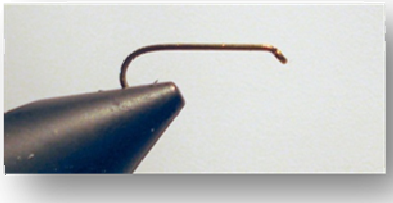

Placez dans votre étau un hameçon tige longue n°14.

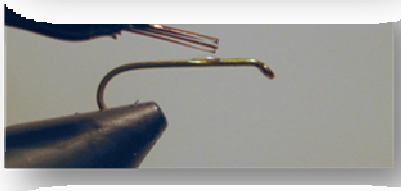

Déposez une goutte d'ara-glue sur la hampe.

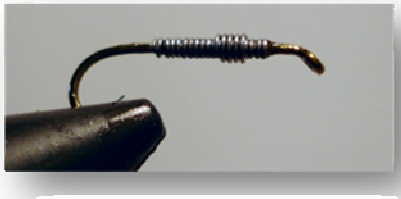

Enroulez le fil de plomb sur la hampe.

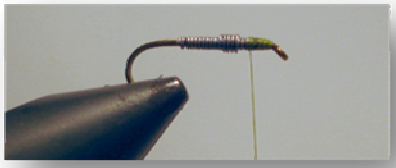

Enroulez le fil de montage olive sur le lestage en plomb.

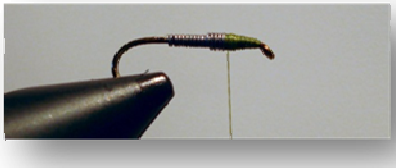

Comblez les différences d'épaisseurs de plomb avec le fil de montage.

Vous devez obtenir ceci.

Fixez les fibres pardo.

Puis un fil de cuivre fin.

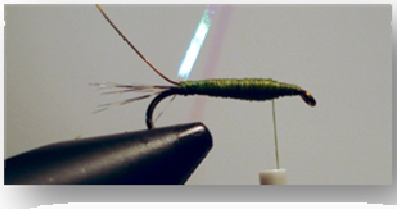

Et enfin la languette de film irisé.

Enroulez la languette sur le corps de la nymphe.

FOURNITURES

HAMECON : 14 tige longue.
CORPS : fil de montage olive, marron, rouge ou jaune.
QUEUE : fibres de pardo
TETE : fil de montage noir.
LEST : fil de plomb et fil de cuivre.

Bloquez la languette au niveau de la tête avec le fil de montage olive.

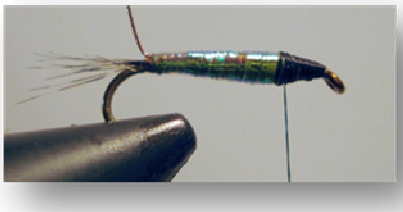

Cerclez le fil de cuivre ; bloquez et réalisez i/2 clef de fil de montage olive.

Coupez le fil de montage olive.

Reprenez la tête avec un fil de montage noir.

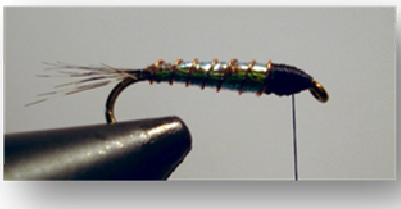

Nœud final et vernir tête et corps.